


# Series HR345DX

Contatore Multifunzione  
*Multifunction counter*

- Contatore veloce per posizione ed eventi (100KHz)  
*High speed counter for positions and events (100KHz)*
- Contagiri, Frequenzimetro  
*Tachometer, Frequency meter*
- Timer, cronometro  
*Timer, Stopwatch*



Dimensioni in mm / *Dimension in mm*

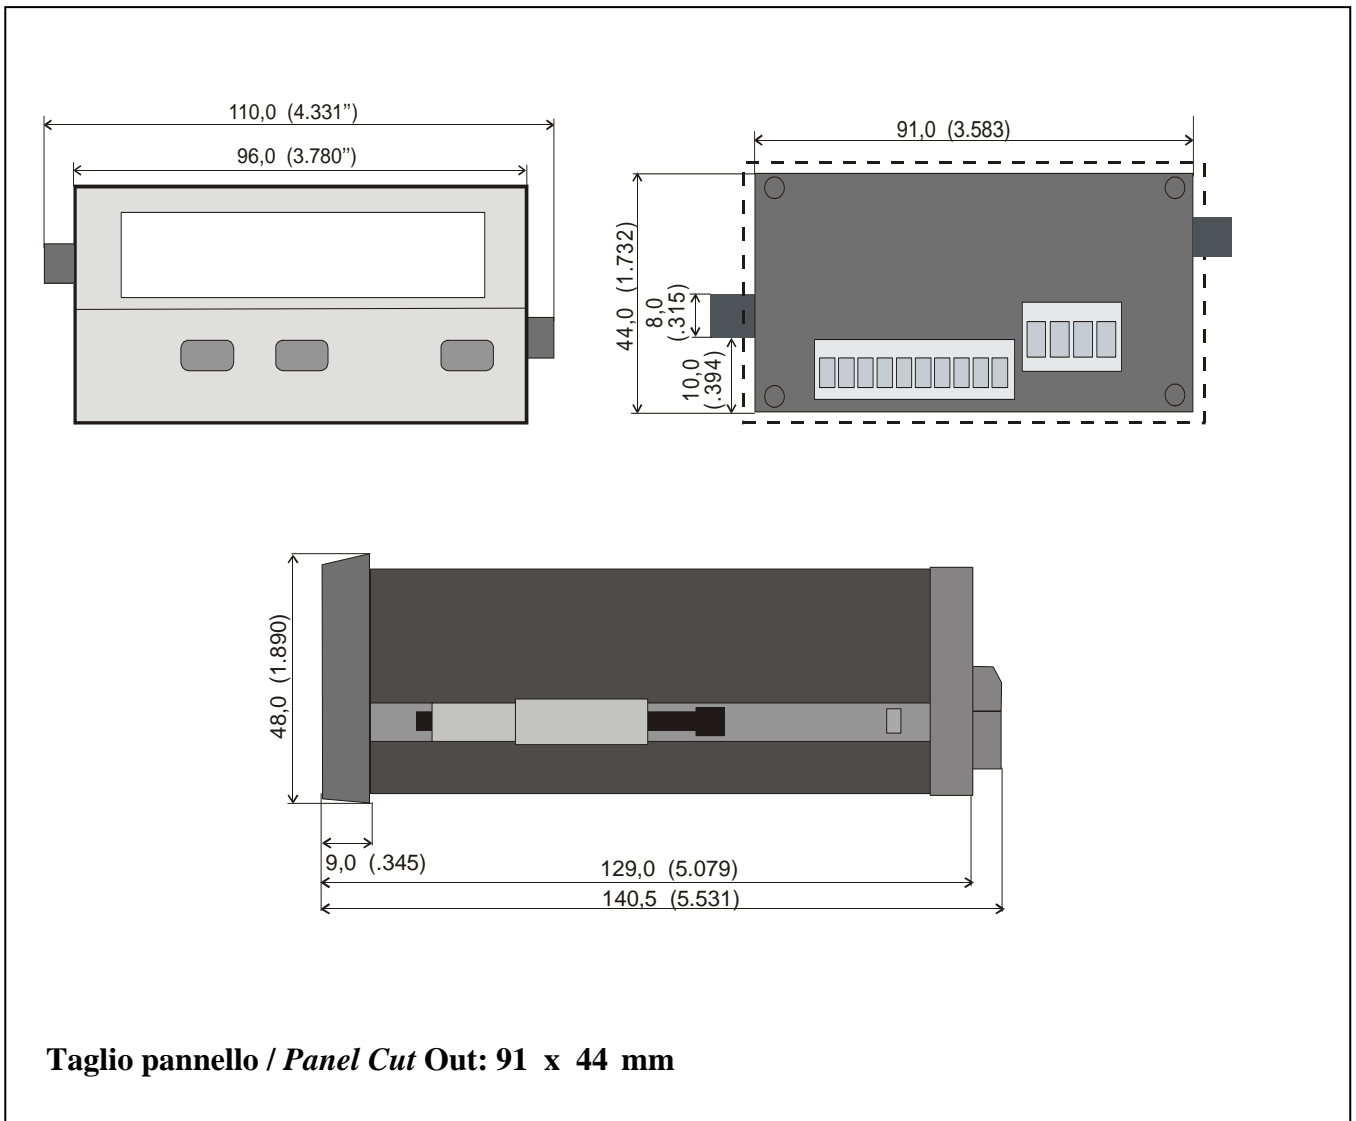

## Series HR345DX

### Dati tecnici / Technical Data

Alimentazione / Power supply:	115/230VAC (+/-12,5%) - 24 VDC (17-30Vdc)
Assorbimento / Power consumption:	max 150mA
Alimentazione uscita per encoder / Aux volteage for encoder supply:	24VDC +/-15% 120mA 5 VDC -120mA with option TTLIN1
Ingressi / Input:	3 (PNP, NPN, Namur) A/B = Impulse, C = Reset
Frequenza di ingresso / Input frequency	100KHz (modalità contatore / Counter mode)
Aggiornamento Display /Update Display:	7msec (330msec per tachimetrica / tachometer )
Accuratezza / Accuracy:	0.1%
Temperatura / Temperature:	T di lavoro / operating temp: 0° / 45° T di magazzino / storage temp -25° / 70°C
Classe di protezione / Ip class:	IP65 (front) – IP 20 (rear)
Peso / Weight:	450gr
Conformità CE / Conformity and standard:	EMC2004/108EC EN61000-6-2 EN61000-6-3 LV2006/95/EC EN 61010-1

### Conessioni / Connections

